



Огляд продукції ABB

Якість гарантується високими стандартами ABB та відмітками офіційного затвердження зовнішніх органів сертифікації



- Низьковольтне обладнання
- Електрофурнітура
- Обладнання середньої напруги 6-35кВ

Модульне обладнання

Монтаж на DIN

— Basic M
— Home
— SZ
— System pro M compact

Побутові пристрої серії Basic M. Стандарт IEC 60898-1



BMS
автоматичні
вимикачі
• 4,5 кА



BMF
пристрої
захисного
відключення



BMR
диференційні
автоматичні
вимикачі
• тип AC



BMD
вимикачі
роз'єднувачі
навантаження



BML
шини
з'єднувальні

Побутові пристрої серії SZ, Home. Стандарт IEC 60898-1



SZ200
автоматичні
вимикачі
• 6 кА



FH200
пристрої
захисного
відключення



DSH200
диференційні
автоматичні
вимикачі
• тип AC



SHD200
вимикачі
роз'єднувачі
навантаження

Пристрої серії Standart (System pro M compact). Стандарти IEC 60898-1, IEC 60947-2, IEC 61008-1



S200
автоматичні
вимикачі
• 6 кА



S200M
автоматичні
вимикачі
• 10 кА



S200M UC
автоматичні
вимикачі
• 10 кА
• AC/DC



S200P
автоматичні
вимикачі
• 25 кА



F200
пристрої
захисного
відключення
• тип: AC, A,
AP-R, A S

Модульне обладнання

Монтаж на DIN

— System pro M compact
— S800

Пристрої серії Standart (System pro M compact). Стандарти IEC 60898-1, IEC 60947-2, IEC 61009-1



DS201, DS201M
диференційні
автоматичні
вимикачі

- 6 кА, 10 кА
- тип AC, A, AP-R



DS203NC
диференційні
автоматичні
вимикачі

- 6 кА
- тип AC, A, AP-R



DS200, DS200M
диференційні
автоматичні
вимикачі

- 6 кА, 10 кА
- тип AC, A



Додаткові
пристрої до серії
System pro M
compact



PS
шини
з'єднувальні

Пристрої серії Standart (System pro M compact). Стандарт IEC 61643-1/11, EN 60947-3/1



OVR T1
моноблочні
пристрої захисту
від імпульсних
перенапруг



OVR T1-T2-T3
картриджні
пристрої
захисту від
імпульсних
перенапруг



SD200
вимикачі
навантаження

- AC/DC



E200
Вимикачі
навантаження

- AC/DC
- 80, 100, 125 A



ESB, EN
безшумні
модульні
контактори

- AC/DC

Автоматичні вимикачі з високою вимикаючою здатністю. Стандарти IEC 60898-1, IEC 60947-2



S800
автоматичні
вимикачі

- 16, 25, 36, 50 кА
- AC/DC



S800-UC
автоматичні
вимикачі

- 50 кА
- DC



S800 PV
автоматичні
вимикачі для
сонячних батарей

- 3-5 кА
- DC



DS800
диференційні
автоматичні
вимикачі

- 4.5-50 кА
- тип A, AP-R



Додаткові
пристрої до серії
S800

Шафи

Для систем розподілення електроенергії

— Basic E
— MISTRAL
— UK600
— U, CA, SR2, IS2
— System pro E power
— Оболонки A, B
— TwinLine N 55
— CombiLine N

Пластикові і металопластикові навісні та вбудовані шафи IP30, IP40, IP41, IP65



Basic E

- 63A, IP40
- кількість модулів: 2-36



MISTRAL

- 63-125A, IP41
- звичайні
- мультимедійні
- кількість модулів: 8-72



MISTRAL

- 63-125A, IP65
- кількість модулів: 4-72



Gemini

- IK10
- 100A, IP65
- кількість модулів: 24-216



UK600

- 63A, IP30
- мультимедійні
- комбіновані
- кількість модулів: 12-60

Металеві навісні, вбудовані, моноблочні шафи IP30/IP44, IP65



U, металеві внутрішні

- 125A, IP30/IP44
- кількість модулів: 48-240



CA металеві зовнішні

- 125A, IP30/IP44
- кількість модулів: 36-288



SR2, металеві

- IP65
- монтаж одна на одну
- кількість модулів: 28-216



IS2, металеві напольні

- IP65
- монтаж одна до одної
- глибина: до 1000мм



System pro E power

- головні розподільчі щити
- до 6300A

Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії



Серія A, B

- 400A, IP43
- глибина: 215 мм



TwinLine N 55 G

- 850A, IP55
- глибина: 225 мм



TwinLine N 55 L

- 850A, IP55
- глибина: 275 мм



TwinLine N 55 G/L/W

- 850A, IP55
- збірна конструкція
- глибина: 350 мм



CombiLine N

- модульна система, 850A
- глибина залежить від замовлення

Електроінсталяції

Рішення для житлових приміщень

— Basic55
— Future
— Axcen, Axcen pur
— Carat
— Dynasty
— Steel
— Zenit
— Sky
— SkyMoon
— Decento
— Swing
— Busch-Duro 2000 WDI
— ABB i-bus KNX
— ABB Free@Home
— ABB WELCOME
— Terra AC wallbox

Вимикачі, розетки та пристрої керування



Basic55
Busch-Jaeger
Німеччина



Future
Busch-Jaeger
Німеччина



Axcen
Axcen pur
Busch-Jaeger
Німеччина



Carat
Busch-Jaeger
Німеччина



Dynasty
Busch-Jaeger
Німеччина



Steel
Busch-Jaeger
Німеччина

Вимикачі, розетки та пристрої керування



Zenit
Niessen
Іспанія



Sky
Niessen
Іспанія



SkyMoon
Niessen
Іспанія



Decento
Elektro-Praga
Чехія



Swing
Elektro-Praga
Чехія



Busch-Duro
2000 WDI
Busch-Jaeger
Німеччина
• IP66

Системи автоматизації будівель, побутові зарядні станції



ABB i-bus KNX
система
інтелектуального
керування
будівлею



ABB Free@Home
система розумний
будинок
• дротове або
бездротове
підключення



ABB WELCOME
• домофони
• відеодомофони



Terra AC wallbox
зарядні станції
• до 22 кВт
• температура
експлуатації
-35 ... +50 °C

Промислове обладнання

Захист і керування у трифазних колах живлення

—
Промислове
обладнання до 6300 А

Компоненти для управління і автоматизації, стандарт IEC 60947-1, 60947-2, 60947-4-1



MS, MO
автоматичні
вимикачі для
захисту
електродвигунів
до 55 кВт



B6, B7, M
мініконтактори
для управління
1-3 фазним
навантаженням
до 5,5 кВт



AF
контактори для
ланцюгів до
1000В та
потужністю до
560 кВт



UA, UA..RA
контактори для
комутації
конденсаторів та
акумуляторних
батареї



T, TF, TA200U, EF
теплові та
електронні реле
для контакторів
B, AF

Пристрої плавного пуску, перетворювачі частоти, сигналізація та керування



PSR, PSE, PSTX
пристрої плавного
пуску
• номінальний
струм до 1250А



ACS480
перетворювачі
частоти
• потужність
0,75-22 кВт



MP, KP, ML, M,
MT, KPR, MJ, MTS,
MLBL, CP, CE, CL,
CB, P9
кнопки, лампи,
джойстики



LS
кінцеві вимикачі



CP, CR, CM, CT,
R600
електронні реле
контролю та
захисту

Корпусні, повітряні автоматичні вимикачі та роз'єднувачі до 6300А



Formula
автоматичні
вимикачі в литому
корпусі до 630А



SACE Tmax XT
автоматичні
вимикачі в литому
корпусі до 1600А



Emax 2
повітряні
автоматичні
вимикачі до 6300А



OT, OTM
вимикачі та
перемикачі
навантаження
до 4000А

Обладнання середньої напруги

6 – 35 кВ

— Обладнання середньої напруги 6 – 35 кВ

— Relion

— КРП, РУ 6 – 35 кВ

— Gerapid

— DCBreak

Трансформатори, вакуумні вимикачі і комутаційні пристрої



ТПУ, ТРЕ, КОКМ, КОЛМА, КОЛА, КОКС, ТРО, КОКУ трансформатори струму



ТЈС, ТЈЕ, ТЈР, ТДС, ТЈО, VOL трансформатори напруги



VD4, VD4-AF, VD4G, VM1, HD4, OVB-VBF, GSec, PVB вакуумні та елегазові вимикачі до 40,5 кВ



ConVac, VSC, OVR вакуумні контактори і реклоузери



SECTOS бакові елегазові вимикачі навантаження для повітряних ліній

Розподільчі пристрої та релейний захист



Relion Серія пристроїв релейного захисту підстанцій енергооб'єктів і розподільчих систем



UniGear, ZX КРП 6-35 кВ для первинного розподілу енергії



UniSec, SafeRing, SafePlus КРП і РУ 6-35 кВ для вторинного розподілу енергії


Швидкодіючі вимикачі постійного струму



Gerapid
• струм до 8 кА
• напруга до 3 кВ
• час відключення 3-150 мс



DCBreak 915/1815
• струм до 1,5 кА
• напруга до 1,8 кВ
• вага до 38 кг

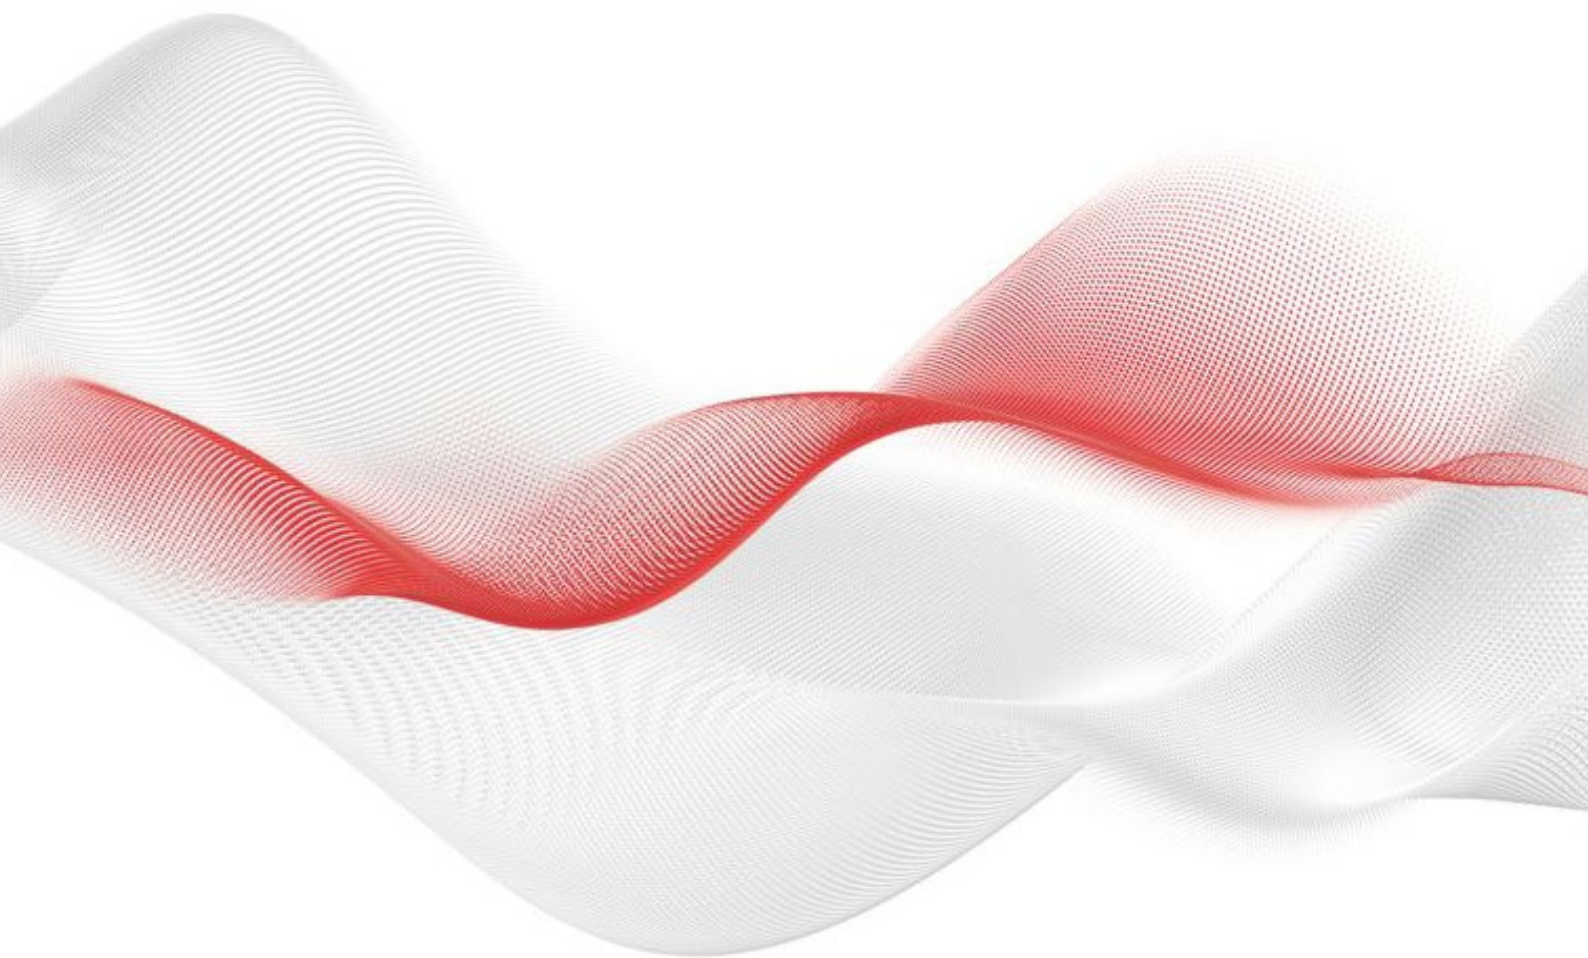

General Energy Ukraine

Київ
Тел. +38 (095) 295-58-01
Тел. +38 (098) 180-84-54
Тел. +38 (044) 596-46-26

Харків
Тел. +38 (095) 295-58-00
Тел. +38 (098) 180-84-34
Тел. +38 (057) 340-20-70

abbua.com.ua