

NR-10



APARATURA WYSOKIEGO NAPIĘCIA


NR-10

NAPĘD RĘCZNY

PASJA

DOŚWIADCZENIE

ODPOWIEDZIALNE KONSTRUKCJE

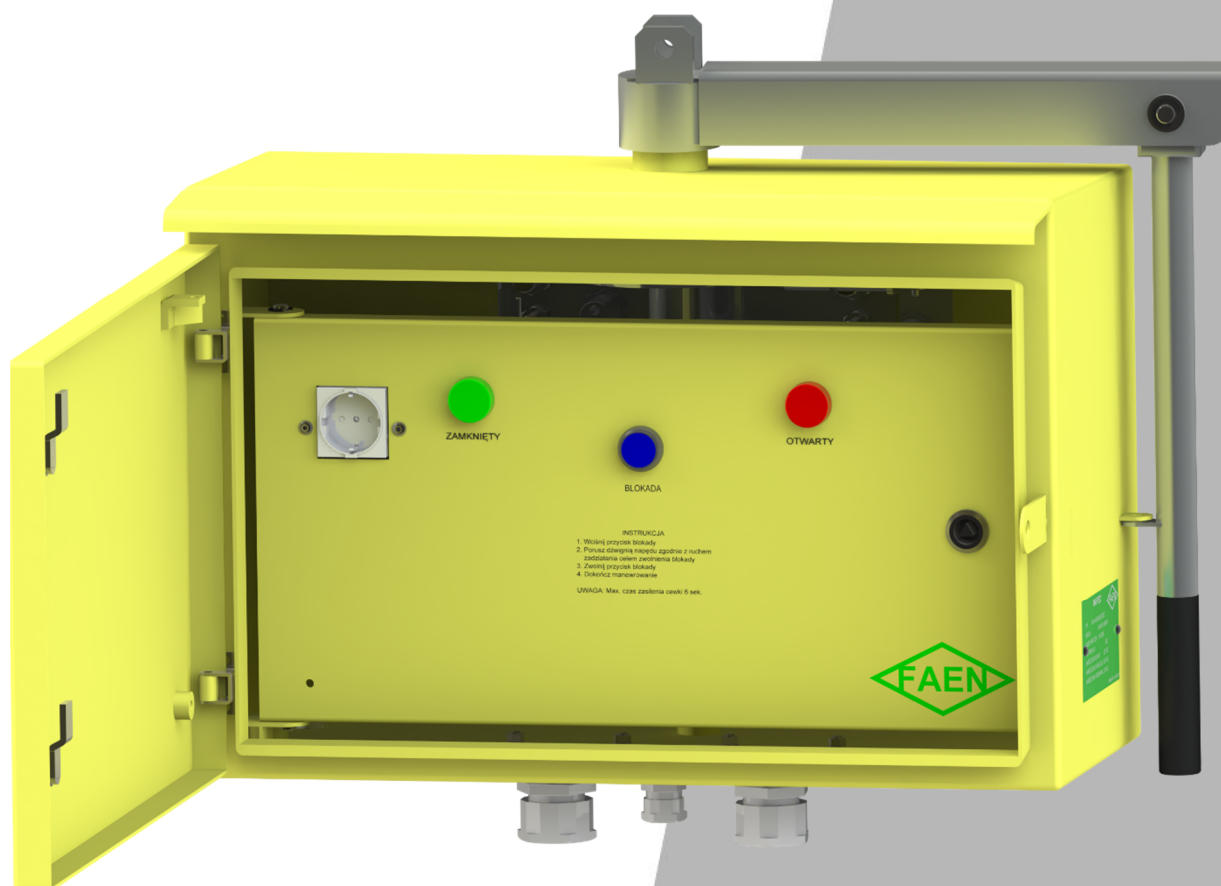




FUNKCJONALNOŚĆ


- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo;
- Łatwość przestawiania;
- Możliwość blokowania kłódką w skrajnych położeniach;
- Wymiana na napęd silnikowy bez modernizacji konstrukcji wsporczej;
- Schemat elektryczny dostosowany do potrzeb Klienta.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Napięcie blokady elektromagnetycznej	220 [VDC] 230 [VAC] 110 [VDC]
2.	Grzałka	220 [VDC] 230 [VAC] 110 [VDC]
3.	Moc znamionowa - cewka elektromagnesu – rozruch DC / AC - cewka elektromagnesu – praca DC / AC - grzałka	220 / 700 [W] 1,5 / 1,5 [W] 25 [W]
4.	Kąt obrotu wału głównego	192 [°]
5.	Znamionowa zdolność łączeniowa łącznika pomocniczego	AC-15: 230 [V], 2,5 [A] DC-13: 220 [V], 0,25 [A]
6.	Stopień ochrony obudowy	IP 55
7.	Trwałość mechaniczna	10000 cykli

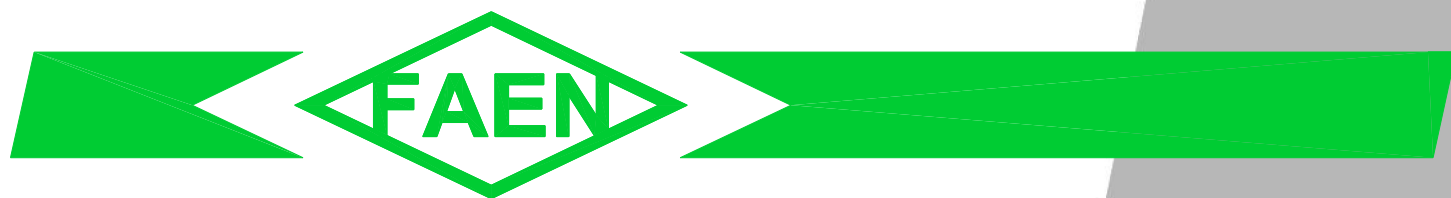

SZKIC WYMIAROWY

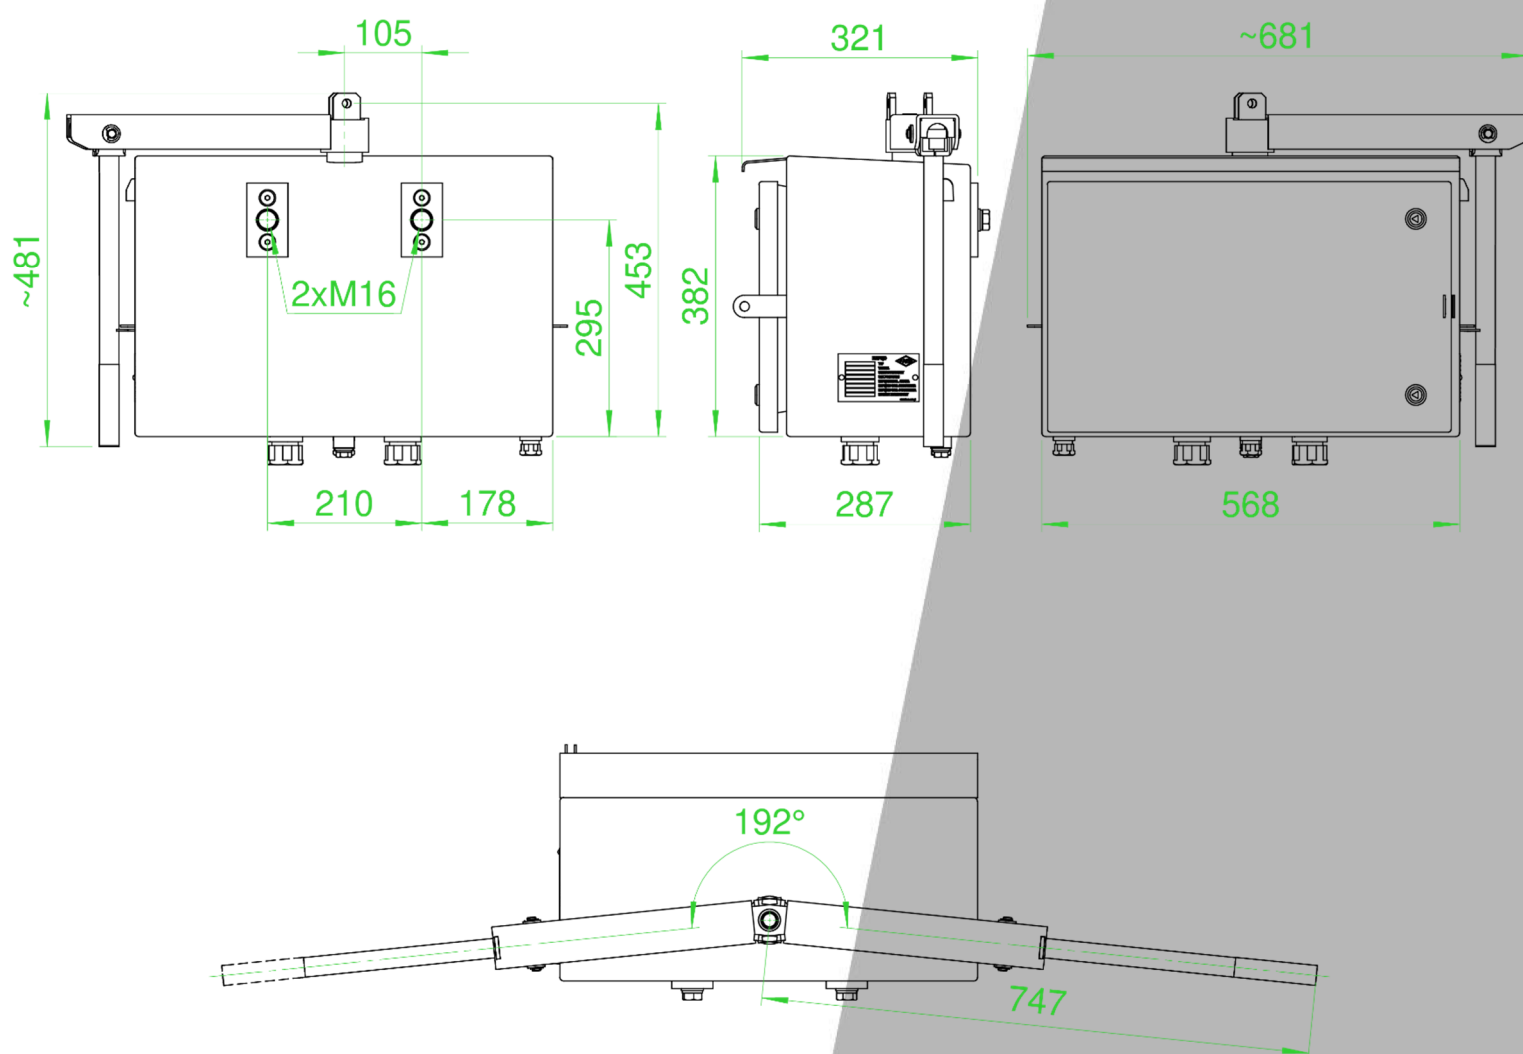



NOTATKI

KONTAKT

Fabryka Aparatów Elektrycznych i Napędów Sp. z o.o.

Email: biuro@faen.com.pl

Telefon: +48 59 725 56 52

Adres: ul. Dworcowa 6K, 84-351 Nowa Wieś Lęborska